

【ご使用前に必ずご確認ください】

- この商品は、カワサキ GPZ 系エンジン用 3Dパルサーカバーです。
(取付可能機種：GPZ750/900、GPZ1000RX、ZZR1100C/D、ZRX1100/1200、ZZR1200 等)
- 当説明書の印刷物は、製品を破棄されるまで、お手元に保管してください。
- 当説明書の指示及び警告・注意等に反した使用により損害が生じた場合、当社はその責任を負いません。

【重要注意事項】


- ① 作業を始める前に、エンジンやマフラーが十分に冷えていることを確認してください。
冷えていない状態で作業を行うと、エンジンやマフラーに触れてヤケドをする可能性があります。
- ② 作業については、適切な設備と技能、専門知識のある整備士を有した店舗または、認定工場にて脱着をご依頼ください。
作業が適切に行われないと、作業中やご使用中に商品の破損や不具合などに繋がる場合があります。
個人で行う場合、全て自己責任のもと、事故や損害については全て、取付を行った個人の責任として行ってください。
- ③ ボルト類やナット類の締め付けにはトルクレンチを使用して、本書に記載の指定トルクで確実に締め付けてください。
本書に指示なき箇所については、車両メーカー発行のサービスマニュアルに記載の指定トルクで確実に締め付けてください。
- ④ 本書でねじロック剤の塗布指示がある場合、特筆しない限り、中強度品（3M TL42J 等）を用いてください。
本書に塗布指示なき箇所のねじロック剤の塗布要否については、車両メーカー発行のサービスマニュアルに従ってください。

 **警告** 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。

指定締め付けトルク
C : 9.8 N・m


ねじロック剤を塗布後、
指定トルクで締め付け
を行ってください。

パルサーカバー構成部品一覧

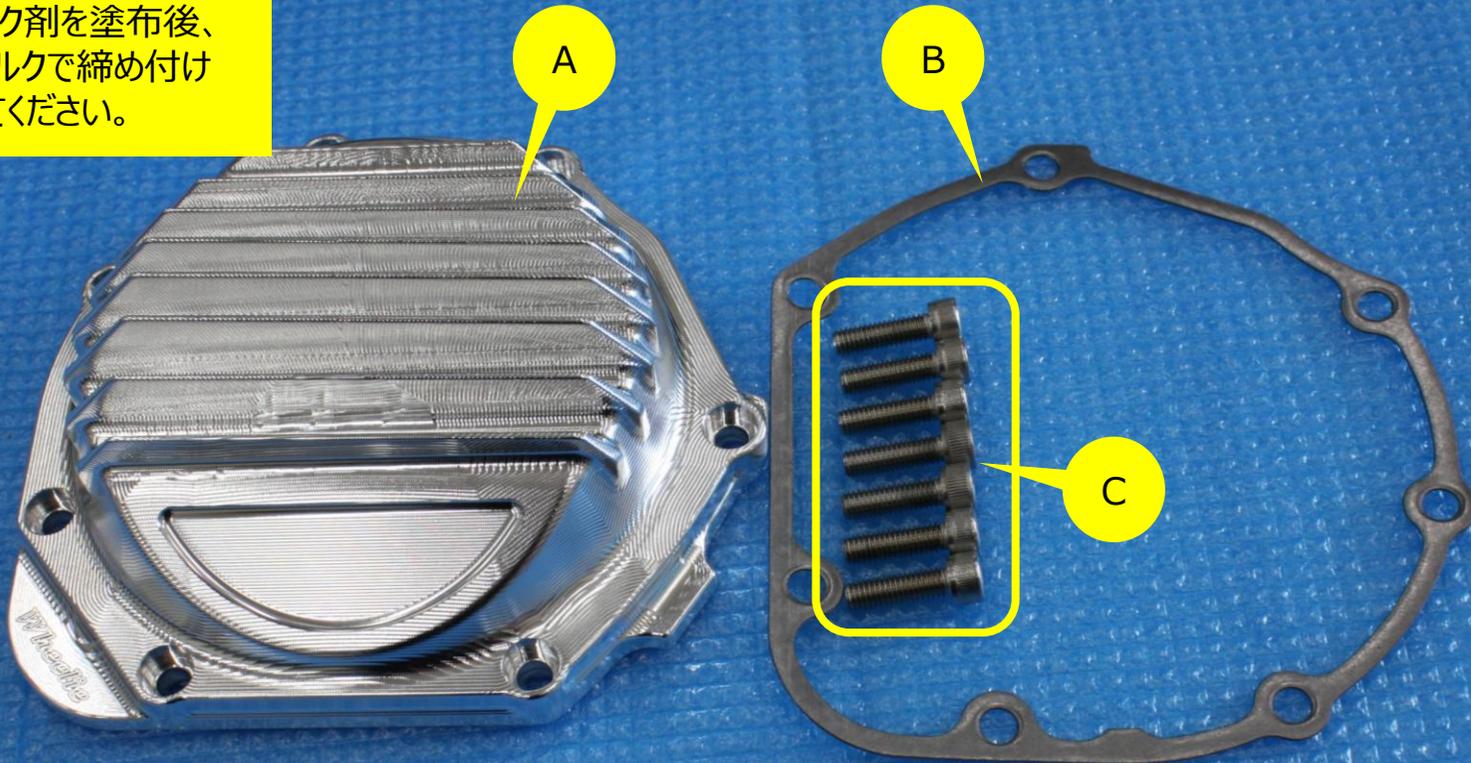

- | | |
|-----------------------|----|
| A : パルサーカバー : | 1個 |
| B : ガasket (カワサキ純正) : | 1枚 |
| C : M6×20 (六角穴) : | 7本 |



 **Wheelie** CO.,LTD.
MOTORCYCLE PRODUCT

〒880-0043 宮崎市上北方24-1
TEL.0985-27-7785 FAX.0985-23-2130